

AGRA4^{ALL} SD /10 140°C

Универсальный напорно-всасывающий рукав для пищевых продуктов

SUCTION AND DELIVERY
MULTIPURPOSE FOOD HOSE

多用途液体食品抽送胶管

SAUG- UND DRUCKSCHLAUCH
FÜR UNIVERSALLEBENSMITTEL



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Универсальный напорно-всасывающий рукав для жиродержащих продуктов, питьевой воды, вина, пива и пр.	Suction and delivery multipurpose hose, for fatty foods, wine, beer, potable water, etc	多用途软管, 专业抽送脂肪类食物、葡萄酒、啤酒、饮用水等	Universal-Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von fetthaltigen Nahrungsmitteln, Wein, Bier, Trinkwasser, usw.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth EPDM rubber compound, food quality odourless and taste free	白色, 光滑的三元乙丙橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPDM, geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Blue, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	蓝色, 表面印有布纹, 光滑的三元乙丙橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Blau, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жиродержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art. 177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(f) 用于脂肪类食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +140°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +284°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +140° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +140°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	MM	BAR	m
19	3/4	0,67	10	150	80	0,9	40
25	1	0,80	10	150	125	0,9	40
30	1 3/16	1,11	10	150	150	0,9	40
32	1 1/4	1,23	10	150	160	0,9	40
38	1 1/2	1,38	10	150	190	0,9	40
40	1 9/16	1,41	10	150	200	0,9	40
45	1 25/32	1,62	10	150	230	0,9	40
51	2	1,88	10	150	255	0,9	40
60	2 3/8	2,24	10	150	300	0,9	40
63,5	2 1/2	2,60	10	150	320	0,9	40
65	2 9/16	2,66	10	150	325	0,9	40
70	2 3/4	2,86	10	150	390	0,9	40
76	3	3,00	10	150	440	0,9	40
80	3 5/32	3,17	10	150	450	0,9	40
90	3 1/2	4,08	10	150	450	0,9	40
102	4	4,60	10	150	560	0,9	40

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫, 进入手机旺铺

AGRABREW SD /10

Напорно-всасывающий рукав для напитков

BREWER SUCTION AND DELIVERY HOSE

啤酒胶管-抽吸和输送通用

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR BIER UND ALKOHOLISCHEN GETRÄNKEN



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков	Suction and delivery hose for beer, wine, alcohol, soft drinks	专业抽送啤酒、葡萄酒、酒精和软饮料	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Bier, Wein, Alkohol und alkoholfreien Getränken
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth BIIR (butyl) rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的BIIR (丁基) 橡胶化合物, 无臭, 无味道	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität BIIR (BROMINE-BUTYL), geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Orange, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	橙色、表面印有布纹、平滑的三元乙丙橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Orange, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(e) 用于流体食品, BfR, ADI free, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +120°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +248°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +120° C в 110°C 下灭菌30分钟	-40°C +120°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	MM	BAR	m
19	3/4	0,72	10	150	80	0,9	40
25	1	0,87	10	150	115	0,9	40
32	1 1/4	1,10	10	150	145	0,9	40
38	1 1/2	1,45	10	150	180	0,9	40
51	2	1,88	10	150	245	0,9	40
63,5	2 1/2	2,74	10	150	340	0,9	40
65	2 9/16	2,81	10	150	350	0,9	40
76	3	3,28	10	150	410	0,9	40
102	4	4,55	10	150	580	0,9	40




AGRABREW SD /16 2W LITE

Напорно-всасывающий рукав
для напитков, гофрированный,
противоударный

BREWER SUCTION AND DELIVERY
HOSE, CONVOLUTED- CRUSH
RESISTANT

抗挤压啤酒输送胶管-外层波纹状

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH
FÜR BIER UND ALKOHOLISCHEN
GETRÄNKEN, DECKE GEWELLT-
KNICKSTABIL

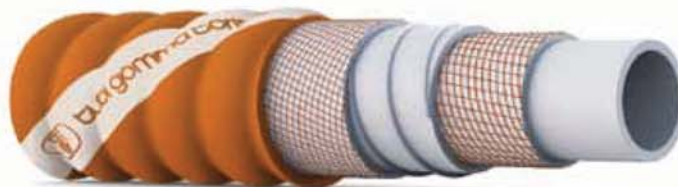

PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных и безалкогольных напитков, очень легкий, противоударный	Suction and delivery hose for beer, wine, alcohol, soft drinks, very light, crush resistant	专业抽送啤酒、黄酒、酒精和软饮料。软管质轻、抗压	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Bier, Wein, Alkohol und alkoholfreien Getränken, leichte Ausführung, beständig gegen Quetschen
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth BIIR (butyl) rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的BIIR (丁基) 橡胶化合物, 无臭, 无味道	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität BIIR (BROMINE-BUTYL), geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из нейлонового волокна	High strength synthetic plies with Nylon spirals	高强度合成尼龙螺旋钢丝加固层	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Polamidspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гофрированная, оранжевого цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Orange, corrugated, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	橙色、表面印有布纹,平滑的三元乙丙橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Orange, gewellt, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, ADI free, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(e) 用于流体食品, BfR, ADI free, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, ADI frei, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +100°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +212°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +100° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +100°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	MM	BAR	m
32	1 1/4	0,88	16	232	123	0,4	40
38	1 1/2	1,16	16	232	153	0,4	40
51	2	1,50	16	232	208	0,4	40
63,5	2 1/2	2,12	16	232	289	0,3	40
76	3	2,40	16	232	298	0,3	40
102	4	3,44	16	232	349	0,3	40



AGRADRINK /10

Рукав для подачи
питьевой воды

DELIVERY HOSE FOR POTABLE
WATER

饮用水输送胶管

DRUCKSCHLAUCH FÜR
TRINKWASSER



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Рукав для подачи питьевой воды, фруктовых соков и прочих безалкогольных напитков	Delivery hose for potable water, fruit juice etc	专业输送饮用水和果汁等	Lebensmittelschlauch, zum Durchleiten von Trinkwasser, Fruchtsäften, usw.
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
Прозрачная UHMWPE резина, для пищевой промышленности, без запаха	Clear, translucent, UHMWPE food quality odourless and taste free	透明、半透明的超高分子量聚乙烯 食品级 无臭, 无味	Klar, durchscheinend, Lebensmittelqualität UHMWPE , geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка	High strength synthetic plies	高强度合成帘布层	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гладкий, зеленого цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Green, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	绿色、表面印有布纹光滑的 EPDM 橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Grün, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 art.177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, KTW, CE1935/2004	FDA title 21 art.177.2600 (e) for liquid foods, BfR, KTW, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(e) 用于流体食品, BfR, KTW CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (e) für flüssige Nahrungsmittel, BfR, KTW, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-20°C +100°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-4°F +212°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-20° C +100° 在110°C下灭菌30分钟	-20°C +100°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	m
19	3/4	0,39	10	150	40
25	1	0,52	10	150	40
32	1 1/4	0,85	10	150	40
38	1 1/2	1,24	10	150	40
51	2	1,63	10	150	40
63,5	2 1/2	2,05	10	150	40
76	3	2,90	10	150	40
102	4	3,46	10	150	40

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫, 进入手机旺铺

AGRAMILK SD /10

Напорно-всасывающий рукав
для подачи жирно-содержащих
продуктов

SUCTION AND DELIVERY HOSE
FOR FATTY FOODS

含脂肪食品胶管-抽吸和输送通用

SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH
FÜR FETTIGE LEBENSMITTEL



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Напорно-всасывающий рукав для молока и жирно-содержащих продуктов	Suction and delivery hose for milk and fatty foods	专业输送脂肪类和牛奶食品	Lebensmittel-Saug- und Druckschlauch, zum Durchleiten von Milch und fetthaltigen Nahrungsmitteln
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
NBR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth NBR rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的NBR橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität NBR, geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из стальной проволоки	High strength synthetic plies with steel wire spirals	高强度合成帘布层和螺旋钢丝加固	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
NBR резина тканевидная, гладкий, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Blue, smooth, cloth impression NBR rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	蓝色、表面印有布纹光滑的NBR橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Blau, stoffgemustert, NBR-Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жирно-содержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, CE1935/2004	FDA title 21 art. 177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004	FDA title 21 art.177.2600(f) 用于脂肪类食品, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE 1935/2004
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +80°C (после 110°C стерилизация 30мин)	-40°F +176°F sterilization at 230°F for 30 minutes	-40° C +80° 在110°C下灭菌30分钟	-40°C +80°C Dampfsterilisierung +110°C Für max 30 Minuten

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	MM	BAR	m
19	3/4	0,67	10	150	80	0,9	40
25	1	0,80	10	150	125	0,9	40
30	1 3/16	1,11	10	150	150	0,9	40
32	1 1/4	1,23	10	150	160	0,9	40
38	1 1/2	1,38	10	150	190	0,9	40
40	1 9/16	1,41	10	150	200	0,9	40
51	2	1,88	10	150	255	0,9	40
60	2 3/8	2,24	10	150	300	0,9	40
63,5	2 1/2	2,60	10	150	320	0,9	40
65	2 9/16	2,66	10	150	325	0,9	40
70	2 3/4	2,86	10	150	360	0,9	40
76	3	3,00	10	150	390	0,9	40
80	3 5/32	3,17	10	150	440	0,9	40
90	3 1/2	4,08	10	150	500	0,9	40
102	4	4,60	10	150	560	0,9	40

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫, 进入手机旺铺

AGRASTAR SD /16

TUBI ASPIRAZIONE E MANDATA IN FEP PER COSMETICA E FARMACEUTICA
SUCTION AND DELIVERY FEP HOSE FDA FOR COSMETIC AND PHARMA INDUSTRY
TUYAU ASPIRATION ET REFOULEMENT EN FEP DANS LA COSMETIQUE ET PHARMACEUTIQUE
FEP SAUG-UND DRUCKSCHLAUCH FÜR KOSMETICA UND PHARMAEZEUGNIS



APPLICAZIONE	APPLICATION	APPLICATION	ANWENDUNG
Aspirazione e mandata di prodotti farmaceutici, cosmetici ed alimentari, altissima temperatura	Suction and delivery hose for pharmaceutical, cosmetic and food stuffs, very high temperature	Tuyau aspiration et refolement des produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires, température très élevée	Hochwertiger Saug- und Druckschlauch, für Arzneimittel, Kosmetika und Lebensmittel, hochtemperaturbeständig
SOTTOSTRATO	TUBE	TUBE INTERIEUR	INNENSEELE
Bianco, liscio, lucido, in FEP (Etilene Propilene fluorinato), non conduttivo	White, glossy, non conductive FEP (Fluorinate Ethylene Propylene)	Blanche, poli, FEP (éthylène-propylène fluoré), pas conductive	Weiß, glänzend, nicht-leitend FEP (Fluorinated Ethylen Propylene)
RINFORZO	REINFORCEMENT	ARMATURE	EINLAGEN
Tessuti sintetici ad alta tenacità, con spirali metalliche incorporate e 2 cord in rame per la messa a terra della tubazione	High strength synthetic plies, with steel spirals and 2 crossing copper wires for hose grounding	Nappes synthétiques très résistantes avec spirales métalliques et 2 fils en cuivre de masse	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe mit eingearbeiteter Stahldrahtspirale und 2 antistatischen Kupferlitzen zur Erdung
COPERTURA	COVER	REVETEMENT EXTERIEUR	DECKE
Blu, liscia ad impressione tela in gomma EPDM , resistente all'abrasione, all'ozono e agli agenti atmosferici	Blue, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weather	EPDM bleu, lisse, grain toile, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques	Blau, stoffgemustert, EPDM -Qualität, abrieb-, ozon- und witterungsbeständig
NORME	SPECIFICATIONS	NORMES	NORMEN
FDA titolo 21 art.177.2600 (f) per alimenti grassi, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE free Conformity to USP XXXVI NF31 ed.2013 <87> and <88> class VI and other normative references	FDA title 21 art.177.2600 (f) for fatty foods, BfR, ADI free, D.M. 21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE free Conformity to USP XXXVI NF31 ed.2013 <87> and <88> class VI and other normative references	FDA titre 21 et article 177.2666 (f) pour aliments gras, BfR et ADI free, D.M.21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE free Conformity to USP XXXVI NF31 ed.2013 <87> and <88> class VI and other normative references	FDA Titel 21 Art. 177.2600 (f) für fetthaltige Lebensmittel, BfR, ADI frei, D.M. 21/03/73, CE1935/2004, PHTHALATE frei Conformity to USP XXXVI NF31 ed.2013 <87> and <88> class VI and other normative references
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	WORKING TEMPERATURE	TEMPERATURE	BETRIEBSTEMPERATUR
-50°C +170°C	-58°F + 338°F	-50°C +170°C	-50°C +170°C

											
ID		OD		WEIGHT	WP		BP		BENDING RADIUS	VACUUM	COIL LENGTH
mm	inch	mm	inch	kg/m	bar	psi	bar	psi	mm	bar	m
19	3/4	31	1 7/32	0,71	16	240	64	960	125	0,9	20
25	1	37	1 29/64	0,87	16	240	64	960	150	0,9	20
32	1 1/4	44	1 47/64	1,07	16	240	64	960	175	0,9	20
38	1 1/2	51	2	1,35	16	240	64	960	225	0,9	20
51	2	67	2 41/64	2,29	16	240	64	960	275	0,9	20
63,5	2 1/2	80	3 5/32	2,51	16	240	64	960	300	0,9	20
76	3	92	3 5/8	3,08	16	240	64	960	350	0,9	20





AGRASTEAM 170°C

Рукав для обработки паром
пищевых продуктов

FDA WASHDOWN
HOSE

FDA 蒸汽冲洗胶管

FDA -DAMPF
WASCHENSCHLAUCH



PRIMENENIE	APPLICATION	应用	ANWENDUNG
Рукав для очистки пищевого оборудования и цехов	Washdown hose for food industry floors and equipments	热水和蒸汽冲洗胶管,专业消毒冲洗食品工业车间地板和设备	Lebensmittel-Dampfschlauch, für Heißwasser und Dampf, für Reinigungszwecke in der Lebensmittelindustrie
ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ	TUBE	胶管	INNENSEELE
EPR резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха	White, smooth EPR rubber compound, food quality odourless and taste free	白色、光滑的EPR橡胶化合物, 无臭, 无味	Weiß, glatt, Lebensmittelqualität EPR , geruchs- und geschmacksfrei
УСИЛЕНИЕ	REINFORCEMENT	加固层	EINLAGEN
Усиленная синтетическая оплетка	High strength synthetic plies	高强度合成帘布层	Hochreißfestes synthetisches Cordgewebe
НАРУЖНЫЙ СЛОЙ	COVER	外护层	DECKE
EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, абразивостойкий устойчивый к климатическому воздействию	Blue, smooth, cloth impression EPDM rubber, resistant to abrasion, ozone and weathering	蓝色、表面印有布纹光滑的三元乙丙橡胶, 耐磨损, 耐臭氧和耐老化	Blau, stoffgemustert, EPDM -Qualität, Abrieb-, Ozon- und Witterungsbeständig
РАЗРЕШЕНИЕ/СТАНДАРТ	SPECIFICATIONS	规格	NORMEN
FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов	FDA title 21, art.177.2600 for aqueous foods	FDA title 21, art.177.2600 用于水性类食品	FDA Titel 21, Art. 177.2600 für flüssige Nahrungsmittel
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	WORKING TEMPERATURE	工作温度	BETRIEBSTEMPERATUR
-40°C +170°C	-40°F +338°F	-40° C + 170° C	-40°C +170°C

ID	OD	WEIGHT	WP	BP	COIL LENGTH
mm	inch	kg/m	bar	psi	m
13	1/2	0,67	7	105	40
19	3/4	1,10	7	105	40
25	1	1,23	7	105	40
32	1 1/4	1,57	7	105	40
38	1 1/2	1,90	7	105	40
51	2	2,50	7	105	40

