

桑德斯® PES 手柄

www.cranecpe.com

桑德斯® PES 手柄由高性能热塑性聚醚砜制成，提供一系列模块化配件选项，以满足工艺需求。

主要特征包括：

- PES (聚合物) 外壳和手轮
- 尺寸: DN15 - DN80
- 通过 FDA 认证的不锈钢内件
- 内部行程限位, 以防止过度闭合
- 覆盖式外壳
- 裙边式外壳围住膜片 (二通)
- 适用于高压釜


模块化配件：

- 接近传感器 (仅闭合位置 DN15/20)
- 接近传感器 (针对尺寸 DN25-80 开位和关位)
- 开位限位
- 挂锁



标准二通带盖手柄

用于机械加工块状阀体的法兰手柄

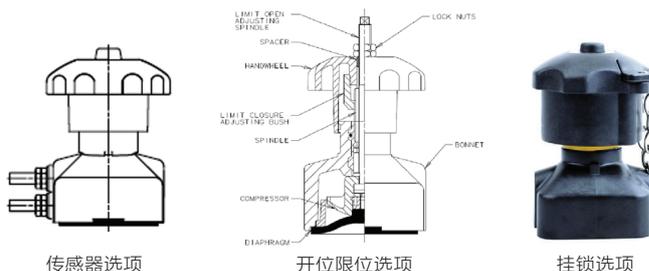

传感器选项

开位限位选项

挂锁选项


CRANE[®]

克瑞化工医药和能源


www.cranecpe.com

桑德斯® PES 手柄


PES 阀盖尺寸



DN15/0.5 &
DN20/0.75 ONLY






DN25/1.0 - DN65/2.5 ONLY



DN80/3.0 ONLY

标准带盖手柄



用于机械加工块状阀体法兰手柄选项

尺寸和重量

阀门尺寸	A		B		重量 千克
	毫米	英寸	毫米	英寸	
DN15	98	3.86	62	2.44	0.3
DN20	101	3.98	62	2.44	0.4
DN25	128	5.04	80	3.15	0.6
DN40	177	6.97	140	5.51	1.4
DN50	181	7.13	140	5.51	1.7
DN65	186	7.32	140	5.51	2.3
DN80	251	9.88	250	9.84	4.0

制造材料

主轴	不锈钢 BS EN 10083-3 1.4057
主轴刷	黄铜 ASTM B21 C48500 HO2
阀盖嵌件	不锈钢 BS EN 10083-3 1.4057
O 型圈	硅橡胶
指示器套筒	聚烯烃
手轮	PES
止位刷	PES 或不锈钢
锁紧螺丝	不锈钢
压紧块	不锈钢 DN15-50: BS3100 304C15 DN65-80: BS3100 316C13
压紧块嵌件	PES
罩盖	聚丙烯

北京分公司·北京市 建国门外大街 甲6号·SK大厦 1103室
电话: 010-6563 9000·传真: 010-6563 0676
SaundersPharma.cn@cranecpe.com

上海分公司·上海市 淮海中路 1045号·淮海国际广场 33楼
电话: 021-6127 3000·传真: 021-6473 3688
SaundersPharma.cn@cranecpe.com

Grange Road, Cwmbran
Gwent NP44 3XX,
United Kingdom
电话: +44 1633 486666
传真: +44 1633 486777
www.cranecpe.com

克瑞化工医药和能源, 桑德斯®

克瑞公司及其子公司对目录、手册、其他印刷材料或网站信息中可能存在的错误不承担任何责任。克瑞公司保留对其产品, 包括已订购的产品进行修改的权利, 恕不另行通知, 前提是进行这种修改无需改动已经达成共识的规格参数。本资料中的所有商标均为克瑞公司或其子公司的财产。克瑞和克瑞品牌徽标(按字母顺序排列)(ALOYCO®、CENTERLINE®、COMPAC-NOZ®、CRANE®、DEPA®、DUO-CHEK®、ELRO®、FLOWSEAL®、JENKINS®、KROMBACH®、NOZ-CHEK®、PACIFIC VALVES®、RESISTOFLEX®、REVO®、SAUNDERS®、STOCKHAM®、TRIANGLE®、UNI-CHEK®、WTA®和XOMOX®)是克瑞公司的注册商标。保留所有权利。